


## NS - Giessharz - Abzweigmuffen bis 240 mm<sup>2</sup> , Typ MB 820 für Kupfer- und Alu Leiter

Ceander - Stammkabel 240 mm<sup>2</sup>, Ceander Abzweigkabel 150 mm<sup>2</sup> = Typ MB 820 - 240 / 150 - K02  
Ceander - Stammkabel 240 mm<sup>2</sup>, Ceander Abzweigkabel 240 mm<sup>2</sup> = Typ MB 820 - 240 / 240 - K02  
mit isolierter Abzweigklemmen Typ K-383 / K-384

*Boîtes de dérivation BT avec résine jusqu'au 240 mm<sup>2</sup> , type MB 820  
pour conducteur en cuivre et alu*

*Céandre câble princ. 240 mm<sup>2</sup> (Cu/Al), céandre câble de dér. 150 mm<sup>2</sup> (Cu/Al) = type MB 820-240/150-K02  
Céandre câble princ. 240 mm<sup>2</sup> (Cu/Al), céandre câble de dér. 240 mm<sup>2</sup> (Cu/Al) = type MB 820-240/240-K02  
avec bornes de dérivation isolées, type K-383 / K-384*

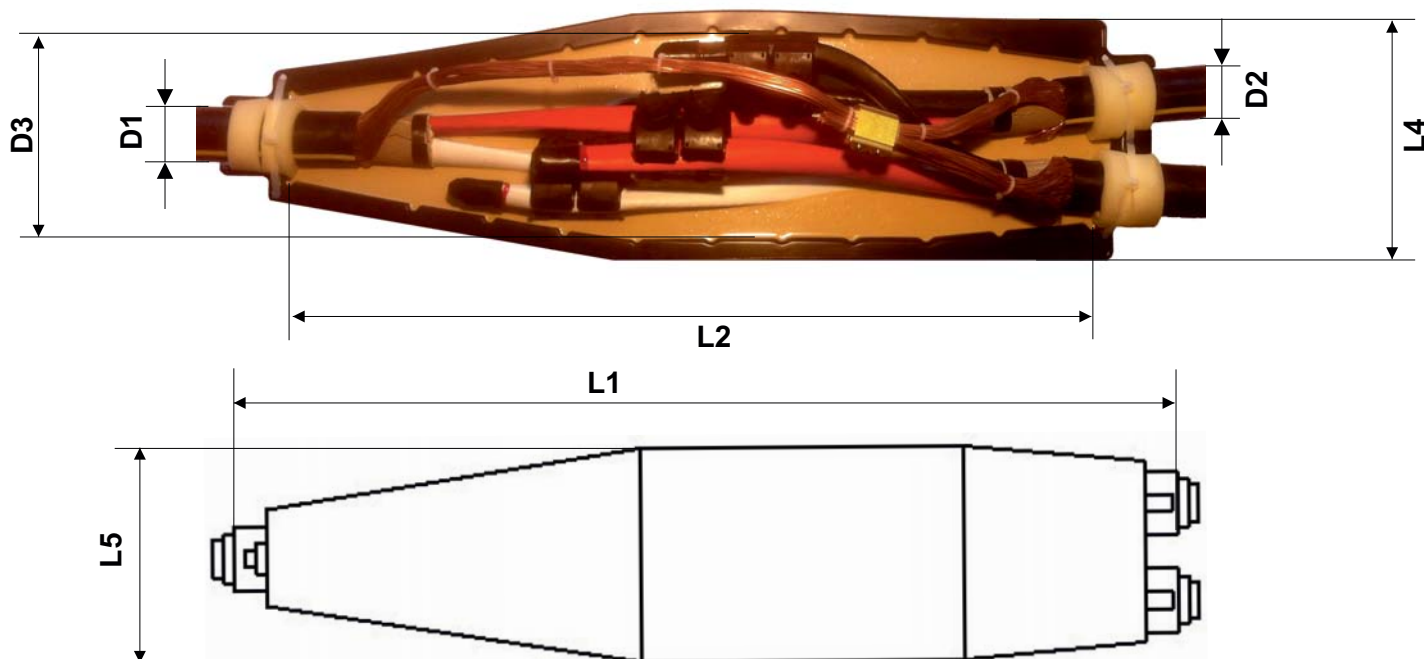

| Typ                       | Volu-<br>men | Länge          | Innen-<br>länge     | Breite   | Höhe     | Max. Kabel<br>Ø in mm<br>Stamm-<br>kabel | Max. Kabel<br>Ø in mm<br>Abgangs-<br>kabel | Muffen-<br>innen<br>Ø                     | Querschn.<br>Stamm-<br>kabel<br>Cu / Al | Querschn.<br>Abzweig-<br>kabel<br>Cu / Al | Isolierte<br>Abzweig-<br>klemme    |
|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------|----------|--|--|---|---|---|------------------------------------|
| type                      | volume       | long.<br>total | long.<br>intérieure | larg.    | haut.    | Ø max. du<br>câble princ.                | Ø max. du<br>câble de<br>dérivation        | Ø intérieur<br>de la boîte<br>de dérivat. | section<br>câble<br>principal           | section<br>câble de<br>dérivation         | Bornes de<br>dérivation<br>isolées |
|                           | l<br>Liter   | mm<br>L1       | mm<br>L2            | mm<br>L4 | mm<br>L5 | mm<br>D1                                 | mm<br>D2                                   | mm<br>D3                                  | mm <sup>2</sup><br>rm/sm/se             | mm <sup>2</sup><br>rm/sm/se               | Typ                                |
| <b>MB-820-240/150-K02</b> | 20,2         | 940            | 820                 | 240      | 250      | 60                                       | 60   | 200                                       | 240                                     | 150                                       | K-384-240-150                      |
| <b>MB-820-240/240-K02</b> | 20,2         | 940            | 820                 | 240      | 250      | 60                                       | 60   | 200                                       | 240                                     | 240                                       | K-383-240-150                      |